


# Travaux pratiques – Conception d'un réseau simple

## Topologie

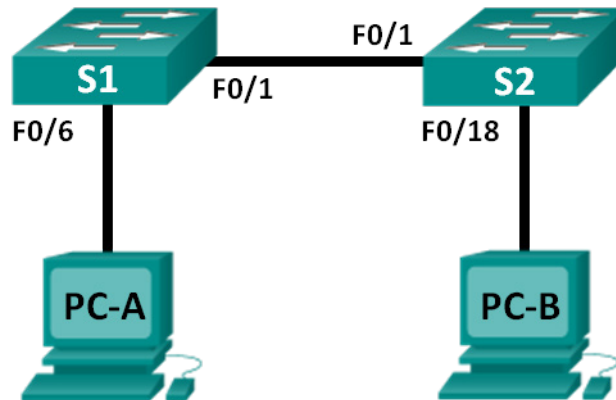

## Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
PC-A	Carte réseau	192.168.1.10	255.255.255.0
PC-B	Carte réseau	192.168.1.11	255.255.255.0

## Objectifs

**Partie 1 : Configurer la topologie réseau (Ethernet uniquement)**

**Partie 2 : Configurer les hôtes PC**

**Partie 3 : Configurer et vérifier les paramètres de base du commutateur**

## Contexte/Scénario

Les réseaux s'articulent autour de trois composants principaux : les hôtes, les commutateurs et les routeurs. Au cours de ces travaux pratiques, vous allez créer un réseau simple avec deux hôtes et deux commutateurs. Vous définirez également les paramètres de base, dont le nom d'hôte, les mots de passe locaux et la bannière de connexion. Utilisez les commandes **show** pour afficher la configuration en cours, la version de l'IOS et le statut de l'interface. Utilisez la commande **copy** pour enregistrer les configurations des périphériques.

Dans le cadre de ces travaux pratiques, vous appliquerez l'adressage IP aux ordinateurs pour permettre la communication entre ces deux périphériques. Utilisez le test effectué à l'aide de la commande **ping** pour vérifier la connectivité.

**Remarque** : les commutateurs utilisés sont des modèles Cisco Catalyst 2960s équipés de Cisco IOS version 15.0(2) (image lanbasek9). D'autres commutateurs et d'autres versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ce qui est indiqué dans les travaux pratiques.

**Remarque** : assurez-vous que les commutateurs ont été réinitialisés et qu'ils ne présentent aucune configuration initiale. Reportez-vous à l'annexe A pour consulter la procédure d'initialisation et de redémarrage d'un commutateur.

### Ressources requises

- 2 commutateurs (Cisco 2960 équipé de Cisco IOS version 15.0(2) image lanbasek9 ou similaire)
- 2 PC (Windows 7 ou 8, équipé d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)
- Câbles de console pour configurer les périphériques Cisco IOS via les ports de console
- Câbles Ethernet conformément à la topologie

### Partie 1: Configurer la topologie réseau (Ethernet uniquement)

Dans la partie 1, vous allez câbler les périphériques ensemble selon la topologie du réseau.

#### Étape 1: Mettez les périphériques sous tension.

Mettez sous tension tous les périphériques de la topologie. Les commutateurs n'ont pas d'interrupteur d'alimentation ; ils se mettent sous tension dès que vous branchez le cordon d'alimentation.

#### Étape 2: Connectez les deux commutateurs.

Branchez une extrémité d'un câble Ethernet à F0/1 sur S1 et l'autre extrémité du câble à F0/1 sur S2. Les voyants pour F0/1 sur les deux commutateurs passent à l'orange, puis au vert. Cela indique que les commutateurs ont été correctement raccordés.

#### Étape 3: Connectez les ordinateurs à leurs commutateurs respectifs.

- a. Connectez une extrémité du deuxième câble Ethernet au port de la carte réseau du PC-A et l'autre extrémité à F0/6 sur S1. Une fois l'ordinateur connecté au commutateur, le voyant de F0/6 doit passer à l'orange puis au vert, ce qui indique que PC-A a été correctement connecté.
- b. Connectez une extrémité du dernier câble Ethernet au port de la carte réseau du PC-B et l'autre extrémité à F0/18 sur S2. Une fois l'ordinateur connecté au commutateur, le voyant de F0/18 doit passer à l'orange puis au vert, ce qui indique que PC-B a été correctement connecté.


#### Étape 4: Inspection visuelle des connexions réseau

Après avoir câblé les périphériques réseau, prenez le temps de vérifier soigneusement les connexions pour réduire le temps passé à résoudre d'éventuels problèmes de connectivité par la suite.

## Partie 2: Configurer les hôtes PC

### Étape 1: Configurez les informations d'adressage IP statique sur les ordinateurs.

- a. Cliquez sur l'icône **Démarrer** de Windows, puis sélectionnez **Panneau de configuration**.

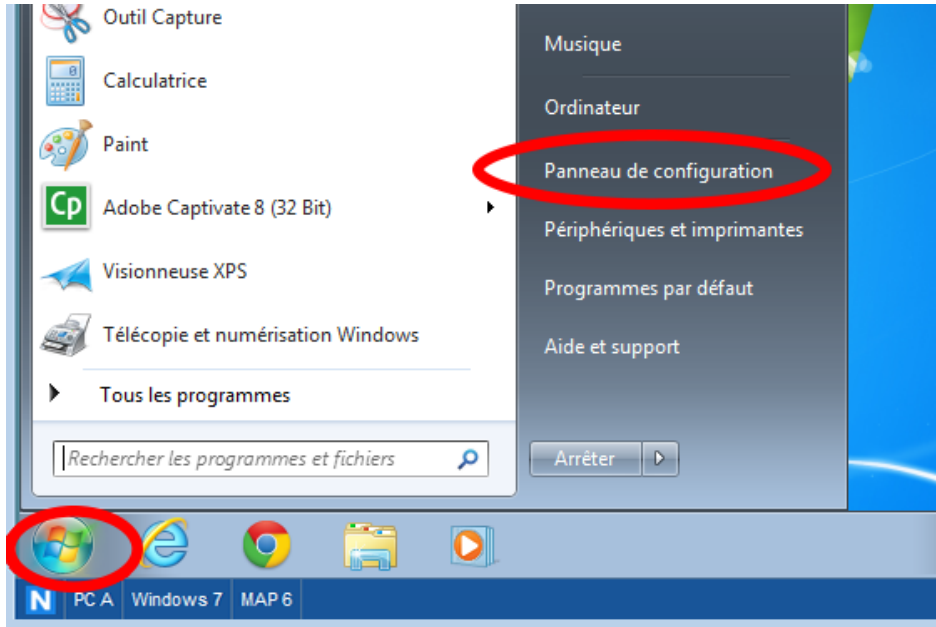


- b. Dans la section Réseau et Internet, cliquez sur le lien **Afficher l'état et la gestion du réseau**.


**Remarque** : si le panneau de configuration affiche une liste d'icônes, cliquez sur l'option de liste déroulante en regard d'**Afficher par** : et modifiez cette option pour afficher par **Catégorie**.




- c. Dans le volet gauche de Centre Réseau et partage, cliquez sur le lien **Modifier les paramètres de la carte**.

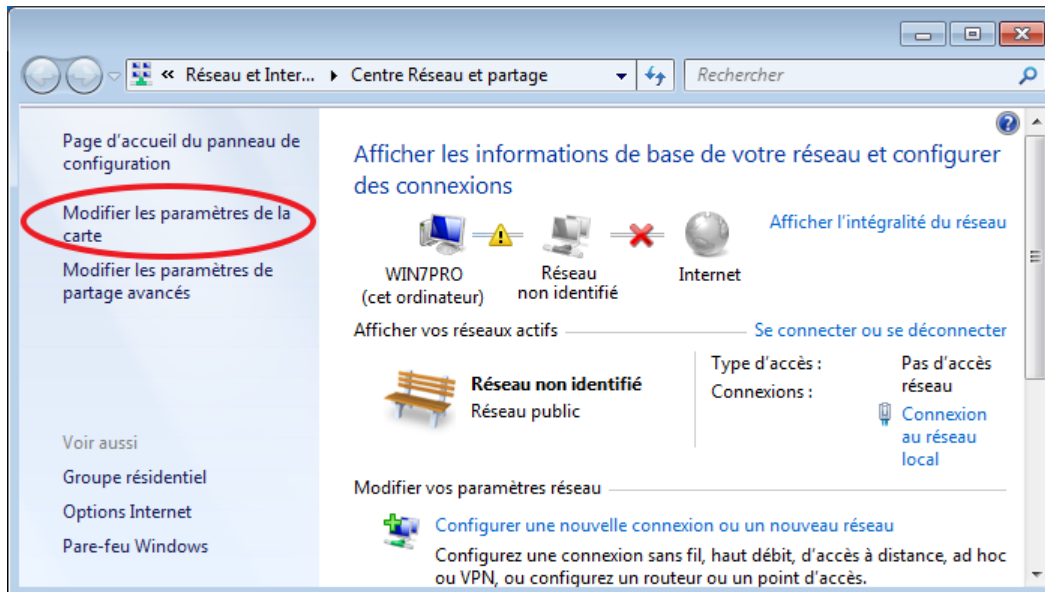

- d. La fenêtre Connexions réseau affiche les interfaces disponibles sur l'ordinateur. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Connexion au réseau local** et sélectionnez **Propriétés**.

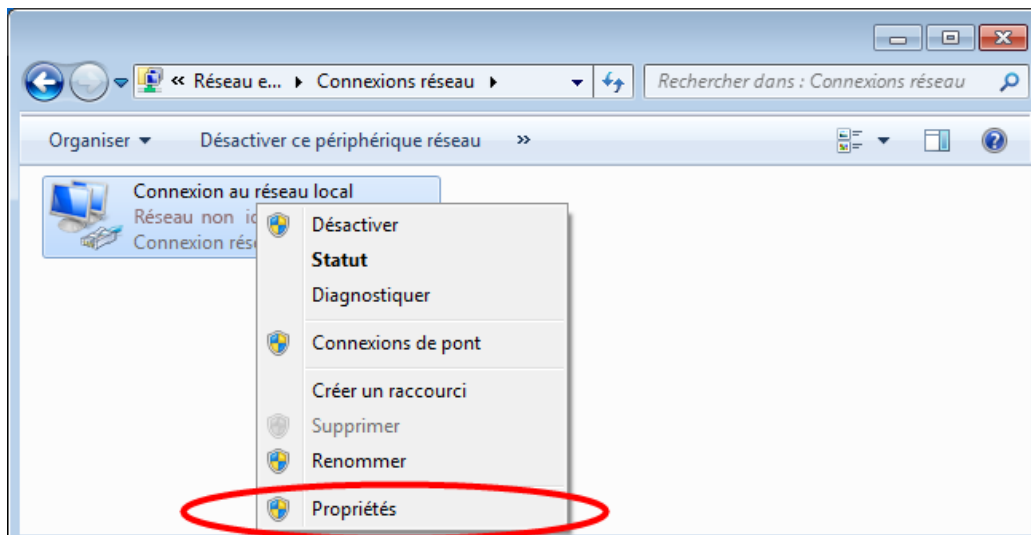


- e. Sélectionnez l'option **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**, puis cliquez sur **Propriétés**.

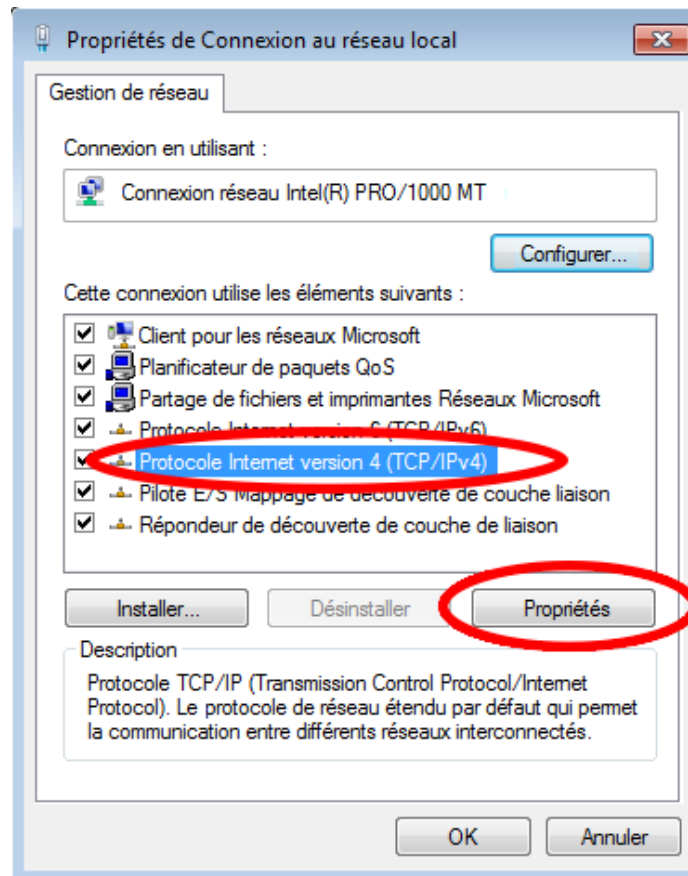

**Remarque** : vous pouvez également cliquer deux fois sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** pour afficher la fenêtre Propriétés.

- f. Cliquez sur la case d'option **Utiliser l'adresse IP suivante** pour entrer manuellement une adresse IP, un masque de sous-réseau et une passerelle par défaut.

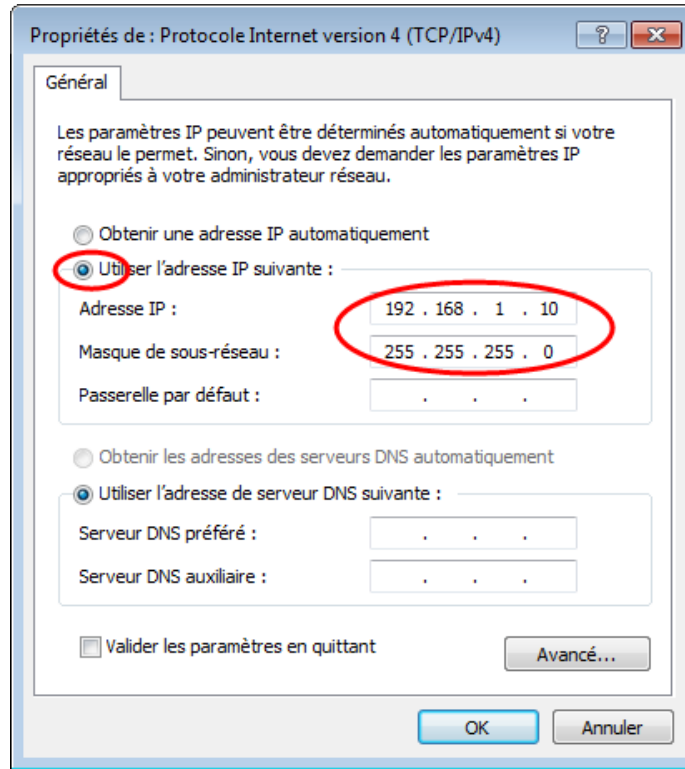


**Remarque :** dans l'exemple précédent, l'adresse IP et le masque de sous-réseau ont été entrés pour PC-A. La passerelle par défaut n'a pas été entrée, car aucun routeur n'est connecté au réseau. Reportez-vous à la table d'adressage de la page 1 pour accéder aux informations relatives aux informations d'adressage IP de PC-B.

- g. Une fois que toutes les informations IP ont été saisies, cliquez sur **OK**. Cliquez sur **OK** dans la fenêtre Propriétés de la connexion au réseau local pour affecter l'adresse IP à l'adaptateur de réseau local.
- h. Répétez les étapes précédentes pour saisir les informations d'adressage IP de PC-B.

### Étape 2: Vérifiez les paramètres et la connectivité des PC.

Utilisez la fenêtre de l'invite de commandes (**cmd.exe**) pour vérifier les paramètres et la connectivité des PC.

- a. À partir de PC-A, cliquez sur l'icône **Démarrer** de Windows, tapez **cmd** dans la zone **Rechercher les programmes et fichiers**, puis appuyez sur Entrée.

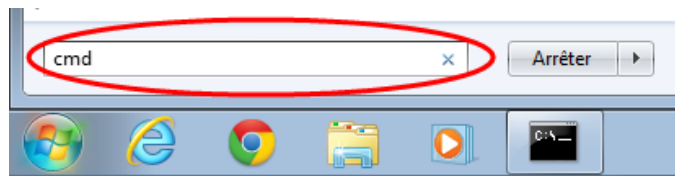

- b. La fenêtre cmd.exe vous permet d'entrer les commandes directement sur l'ordinateur et d'afficher le résultat de ces commandes. Vérifiez les paramètres de votre ordinateur à l'aide de la commande **ipconfig /all**. Cette commande affiche le nom d'hôte de l'ordinateur et les informations liées à l'adresse IPv4.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\NetAcad>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : PC-A
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-50-56-BE-6C-89
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d428:7de2:997c:b85a%11 (Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.10 (Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . : 234884137
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-17-F6-72-3D-00-0C-29-8D-54-44
```

- c. Tapez **ping 192.168.1.11** et appuyez sur Entrée.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\NetAcad>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\NetAcad>
```

Les requêtes ping ont-elles abouti ? \_\_\_\_\_

Si non, effectuez le dépannage nécessaire.

**Remarque** : si vous ne recevez pas de réponse de PC-B, essayez d'envoyer à nouveau une requête ping à PC-B. Si vous ne parvenez toujours pas à obtenir de réponse de PC-B, essayez d'envoyer une requête ping à PC-A depuis PC-B. Si vous ne parvenez pas à obtenir de réponse de l'ordinateur distant, demandez à votre formateur de vous aider à résoudre le problème.

## Partie 3: Configurer et vérifier les paramètres de base du commutateur

### Étape 1: Accédez au commutateur via la console.

Au moyen de Tera Term, établissez une connexion console au commutateur à partir de PC-A.

### Étape 2: Passez en mode d'exécution privilégié.

Vous pouvez accéder à toutes les commandes du commutateur en mode d'exécution privilégié. Parmi les commandes du mode d'exécution privilégié, on retrouve celles du mode utilisateur, ainsi que la commande **configure** qui donne accès aux autres modes de commande. Accédez au mode d'exécution privilégié en entrant la commande **enable**.

```
Switch> enable
Switch#
```

L'invite est passée de **Switch>** à **Switch#** pour indiquer l'activation du mode d'exécution privilégié.

### Étape 3: Passez en mode de configuration.

Utilisez la commande **configuration terminal** pour passer en mode de configuration.

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
```

L'invite a changé pour indiquer l'activation du mode de configuration globale.

### Étape 4: Attribuez un nom au commutateur.

Utilisez la commande **hostname** pour changer le nom du commutateur en **S1**.

```
Switch(config)# hostname S1
S1(config)#
```

### Étape 5: Empêchez les recherches DNS indésirables.

Pour empêcher le routeur d'essayer de traduire incorrectement les commandes entrées comme s'il s'agissait de noms d'hôtes, désactivez la recherche DNS (Domain Name System).

```
S1(config)# no ip domain-lookup
S1(config)#
```

### Étape 6: Saisissez des mots de passe locaux.

Pour empêcher l'accès non autorisé au commutateur, vous devez configurer des mots de passe.

```
S1(config)# enable secret class
S1(config)# line con 0
S1(config-line)# password cisco
S1(config-line)# login
S1(config-line)# exit
S1(config)#
```

### Étape 7: Entrez une bannière MOTD de connexion.

Une bannière de connexion, connue sous le nom de bannière MOTD (Message Of The Day), doit être configurée pour avertir toute personne accédant au commutateur que les accès non autorisés ne seront pas tolérés.

La commande **banner motd** requiert l'emploi de délimiteurs pour identifier le contenu du message de la bannière. Vous pouvez utiliser comme délimiteur tout caractère ne figurant pas dans le message. C'est la raison pour laquelle les symboles tels que « # » sont souvent employés comme délimiteurs.

```
S1(config)# banner motd #
```



```
Enter TEXT message. End with the character '#'.
```

```
Unauthorized access is strictly prohibited and prosecuted to the full extent  
of the law. #
```

```
S1(config)# exit
```

```
S1#
```

### Étape 8: Enregistrez la configuration.

Utilisez la commande **copy** pour enregistrer la configuration en cours dans le fichier de démarrage dans la mémoire vive non volatile (NVRAM).

```
S1# copy running-config startup-config
```

```
Destination filename [startup-config]? [Enter]
```

```
Building configuration...
```

```
[OK]
```

```
S1#
```

### Étape 9: Affichez la configuration en cours.

La commande **show running-config** affiche l'intégralité de la configuration en cours, une page à la fois. Utilisez la barre d'espace pour passer d'une page à l'autre. Les commandes configurées aux étapes 1 à 8 sont mises en surbrillance ci-dessous.

```
S1# show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 1409 bytes
```

```
!
```

```
! Last configuration change at 03:49:17 UTC Mon Mar 1 1993
```

```
!
```

```
version 15.0
```

```
no service pad
```

```
service timestamps debug datetime msec
```

```
service timestamps log datetime msec
```

```
no service password-encryption
```

```
!
```

```
hostname S1
```

```
!
```

```
boot-start-marker
```

```
boot-end-marker
```

```
!
```

```
enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2
```

```
!
```

```
no aaa new-model
```

```
system mtu routing 1500
```

```
!
```

```
!
```

```
no ip domain-lookup
```

```
!
```

```
<résultat omis>
```

```
!  
banner motd ^C  
Unauthorized access is strictly prohibited and prosecuted to the full extent of the  
law. ^C  
!  
line con 0  
password cisco  
login  
line vty 0 4  
login  
line vty 5 15  
login  
!  
end  
  
S1#
```

### Étape 10: Affichez la version de l'IOS et d'autres informations utiles du commutateur.

Utilisez la commande **show version** pour afficher la version d'IOS s'exécutant sur le commutateur, ainsi que d'autres informations utiles. De nouveau, pour avancer dans les informations affichées, utilisez la barre d'espace.

```
S1# show version  
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE, RELEASE  
SOFTWARE (fcl)  
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport  
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.  
Compiled Sat 28-Jul-12 00:29 by prod_rel_team  
  
ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader  
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(53r)SEY3, RELEASE SOFTWARE  
(fcl)  
  
S1 uptime is 1 hour, 38 minutes  
System returned to ROM by power-on  
System image file is "flash:/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin"
```

This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:  
<http://www.cisco.com/wvl/export/crypto/tool/stqrg.html>

## Travaux pratiques – Conception d'un réseau simple

If you require further assistance please contact us by sending email to [export@cisco.com](mailto:export@cisco.com).

cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision R0) with 65536K bytes of memory.

```
Processor board ID FCQ1628Y5LE
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
```

```
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 0C:D9:96:E2:3D:00
Motherboard assembly number     : 73-12600-06
Power supply part number        : 341-0097-03
Motherboard serial number       : FCQ16270N5G
Power supply serial number       : DCA1616884D
Model revision number           : R0
Motherboard revision number     : A0
Model number                    : WS-C2960-24TT-L
System serial number            : FCQ1628Y5LE
Top Assembly Part Number        : 800-32797-02
Top Assembly Revision Number    : A0
Version ID                      : V11
CLEI Code Number                : COM3L00BRF
Hardware Board Revision Number  : 0x0A
```

Switch	Ports	Model	SW Version	SW Image
-----	-----	-----	-----	-----
*	1 26	WS-C2960-24TT-L	15.0 (2) SE	C2960-LANBASEK9-M

Configuration register is 0xF  
S1#

### Étape 11: Affichez le statut des interfaces connectées sur le commutateur.

Pour vérifier le statut des interfaces connectées, utilisez la commande **show ip interface brief**. Appuyez sur la barre d'espace pour progresser jusqu'à la fin de la liste.

```
S1# show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status  Protocol
Vlan1              unassigned     YES unset  up      up
FastEthernet0/1    unassigned     YES unset  up      up
FastEthernet0/2    unassigned     YES unset  down    down
FastEthernet0/3    unassigned     YES unset  down    down
FastEthernet0/4    unassigned     YES unset  down    down
FastEthernet0/5    unassigned     YES unset  down    down
FastEthernet0/6    unassigned     YES unset  up      up
```

## Travaux pratiques – Conception d'un réseau simple

```
FastEthernet0/7      unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/8      unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/9      unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/10     unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/11     unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/12     unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/13     unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/14     unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/15     unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/16     unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/17     unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/18     unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/19     unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/20     unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/21     unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/22     unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/23     unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/24     unassigned      YES unset  down      down
GigabitEthernet0/1   unassigned      YES unset  down      down
GigabitEthernet0/2   unassigned      YES unset  down      down
S1#
```

### Étape 12: Répétez les étapes 1 à 12 pour configurer le commutateur S2.

La seule différence pour cette étape est que le nom d'hôte devient S2.

### Étape 13: Notez le statut des interfaces suivantes.

Interface	S1		S2	
	État	Protocoles	État	Protocoles
F0/1				
F0/6				
F0/18				
VLAN 1				

Pourquoi certains ports FastEthernet sur les commutateurs sont-ils activés tandis que d'autres sont hors service ?

---

---

### Remarques générales

Qu'est-ce qui pourrait empêcher l'envoi d'une requête ping entre des ordinateurs ?

---

**Remarque** : il peut être nécessaire de désactiver le pare-feu du PC pour envoyer une requête ping entre les PC.

### Annexe A : Initialisation et redémarrage d'un commutateur

#### Step 1: Connectez-vous au commutateur.

Accédez au commutateur par la console et passez en mode d'exécution privilégié.

```
Switch> enable
Switch#
```

#### Step 2: Déterminez si des réseaux locaux virtuels (VLAN) ont été créés.

Utilisez la commande **show flash** pour déterminer si des réseaux locaux virtuels ont été créés sur le commutateur.

```
Switch# show flash

Directory of flash:/

   2  -rwx          1919   Mar 1 1993  00:06:33 +00:00  private-config.text
   3  -rwx          1632   Mar 1 1993  00:06:33 +00:00  config.text
   4  -rwx        13336   Mar 1 1993  00:06:33 +00:00  multiple-fs
   5  -rwx     11607161   Mar 1 1993  02:37:06 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin
   6  -rwx           616   Mar 1 1993  00:07:13 +00:00  vlan.dat

32514048 bytes total (20886528 bytes free)
Switch#
```

#### Step 3: Supprimez le fichier VLAN.

- a. Si vous avez trouvé le fichier **vlan.dat** dans la mémoire Flash, supprimez-le.

```
Switch# delete vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
```

Vous êtes invité à vérifier le nom du fichier. À ce stade, vous pouvez modifier le nom de fichier ou simplement appuyer sur Entrée si vous avez saisi le nom correctement.

- a. Lorsque vous êtes invité à supprimer ce fichier, appuyez sur Entrée pour confirmer la suppression. (Toute autre touche annule la suppression.)

```
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
Switch#
```

#### Step 4: Supprimez le fichier de configuration initiale.

Utilisez la commande **erase startup-config** pour supprimer le fichier de configuration initiale de la mémoire vive non volatile. Lorsque vous êtes invité à supprimer le fichier de configuration, appuyez sur Entrée pour confirmer. (Toute autre touche annule l'opération.)

```
Switch# erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Switch#
```

### Step 5: Rechargez le commutateur.

Redémarrez le commutateur pour supprimer toutes les anciennes informations de configuration de la mémoire. Lorsque vous êtes invité à redémarrer le commutateur, appuyez sur Entrée pour poursuivre. (Toute autre touche annule le redémarrage.)

```
Switch# reload
Proceed with reload? [confirm]
```

**Remarque** : vous serez peut-être invité à enregistrer la configuration en cours avant de redémarrer le commutateur. Tapez **no** et appuyez sur Entrée.

```
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no
```

### Step 6: Contournez la boîte de dialogue de configuration initiale.

Après le redémarrage du commutateur, vous êtes invité à ouvrir la boîte de dialogue de configuration initiale. Tapez **no** à l'invite et appuyez sur Entrée.

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Switch>
```