


Création d'une liaison pppoe cliente sur linux (Ubuntu) en utilisant network manager et ses commandes nmcli

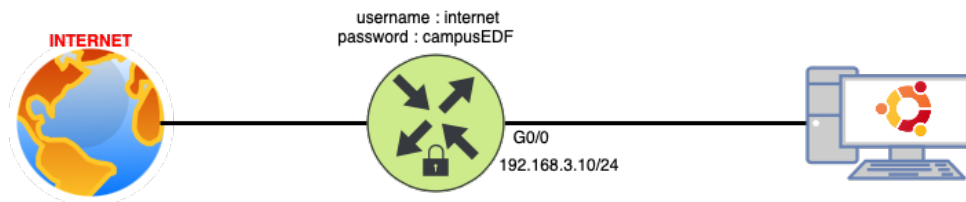

Identifiez l'interface réseau de votre modem. Vous pouvez utiliser la commande suivante pour lister toutes les interfaces réseau disponibles sur le PC linux:

```
snir@snir-HP-ProDesk-600-G3-MT:~$ ip link show
```

Exemple pour la création d'une connexion pppoe cliente sur **eno1** dont le nom est « **web** », le username est « **internet** » et le mot de passe est « **campusEDF** ».

```
snir@snir-HP-ProDesk-600-G3-MT:~$ nmcli con add type pppoe ifname eno1 con-name web  
username internet password campusEDF
```

Réponse pour une création réussie :

Connexion « pppoe-web » (65e8ab9c-2e63-4e8a-bb09-60c298190215) ajoutée avec succès.

Activation de l'interface pppoe :

```
snir@snir-HP-ProDesk-600-G3-MT:~$ nmcli con up pppoe-web
```

Réponse pour une activation réussie :

*Connexion activée (chemin D-Bus actif :
/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/59)*